


**ENGLISCHER ZUG Typ EZ + EZ Trend sowie INNENLADE DETAILS**

Englischer Zug	
Höhe	Höhe
Seitenstück	Vorderstück
55	52
75	62
95	62
115	82
135	82
155	102
175	102
195	122
215	142
235	142
255	162
275	162
295	182
315	182
335	202
355	202
375	222
395	222

**Achtung die Angegebenen Maße sind nur als Richtmaß zu werten und Können nicht zu 100 % garantiert werden**

**TYP IL**

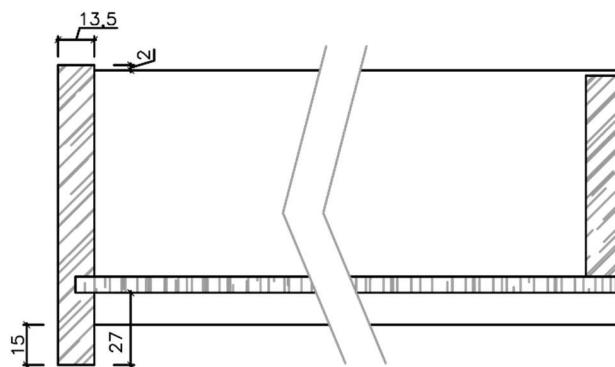

Seitenschnitt Innenlade

Bei Innenlade oder englischem Zug ist das Vorderstück um 15 mm tiefer gezogen, damit die Kupplung und Führung verdeckt werden.

Als Höhe wird immer die Höhe des Seitenstücks angegeben.

Die Höhe des Ladenvorderstücks bei einem englischen Zug beträgt ca. 50-70 % der Höhe des Seitenstücks.

Bohrungen für Ladenvorderstücke proportional zur Schubladengröße (nähere Details finden Sie auf unserer Website: [www.nothegger-massiv.at](http://www.nothegger-massiv.at)).

Bei TYP IL ist das Vorderstück um 2 mm höher.

